

### KERAMZITBETONIO BLOKELIAI

#### Vandens igeriamumas (LST 1428.18:1997)

Bandinio Nr.	Bandinio masė iki mirkimo, g	Bandinio masė po mirkimo, g	Vandens igeriamumas, %	Vidutinis vandens igeriamumas, %
1	1221,4	1453,4	19,0	18,8
2	1309,6	1553,6	18,6	
3	1235,1	1468,7	18,9	

### AKYTO BETONO BLOKELIAI GP2-05

#### Vandens igeriamumas (LST 1428.18:1997)

Bandinio Nr.	Bandinio masė iki mirkimo, g	Bandinio masė po mirkimo, g	Vandens igeriamumas, %	Vidutinis vandens igeriamumas, %
1	1070,8	1631,6	52,4	51,9
2	979,8	1494,1	52,5	
3	850,3	1283,4	50,9	



Bandymus atliko inžinierius Zenonas Reika

Bandymų protokolą paruošė ir skaičiavimus atliko inžinierė Irina Kondrašina

Direktorius  
Aloyzas Sadauskas



Technikos vadovas  
Liudmila Daukšienė

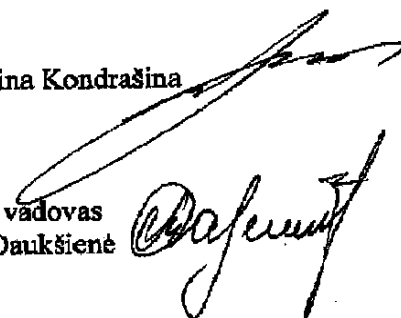

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 521

1 lapas (Viso 2 lapai)

2006 m. gegužės mėn. 12 d.

Užsakovas AB "Specializuota komplektavimo valdyba", Savanorių pr. 191 A, Vilnius  
(pavadinimas ir adresas)

Gamintojas UAB „Maxit“; UAB „Matuizų dujų silikatas“  
(jei nesutampa su užsakovu, pavadinimas ir adresas)

Bandomasis objektas keramzitbartonio blokeliai, LST 1196:1997/IK:2000/P:2001  
(objekto pavadinimas, ND žymuo arba aprašymas, arba atpažinimo būdas)

- 3 vnt.; akyto betono blokeliai GP2-05, LST EN 771-4+A1:2005 – 3 vnt.

Bandomojo objekto pristatymo data 2006 05 03

Bandyimų data 2006 05 04-11

Bandyimų vieta \_\_\_\_\_  
(jei bandymas atliktas ne laboratorijos patalpose)

Bandiniai atrinkti pagal pristatyti užsakovo  
(dokumento numeris, data)

Bandymai atlikti pagal LST 1428.18:1997  
(ND žymuo arba metodo aprašymas)

Nuokrypiai nuo bandymų metodų bandymo metodas suderintas su užsakovu  
(jei tokie buvo)

BANDYMŲ REZULTATAI pateikti bandymų protokolo 2 lape.

Bandyimų rezultatai galioja tik pateiktam bandomajam objektui. Protokolą galima dauginti tik visą. Protokolo dalį galima dauginti ir platinti tik gavus raštišką laboratorijos leidimą.

Kita informacija: nėra

Informacinis priedas: nėra

