


Dvišlaičio stogo rėmimo į mūro sieną iš silikatinių blokų ARKO M24 konstrukcinis sprendinys



Savanorių pr. 124, Lt-2600, Vilnius, Lietuva Tel./Faks. (8-5) 265 35 29 Mob. (8-616) 26266
www.arko.lt

Specializuota komplektavimo valdyba

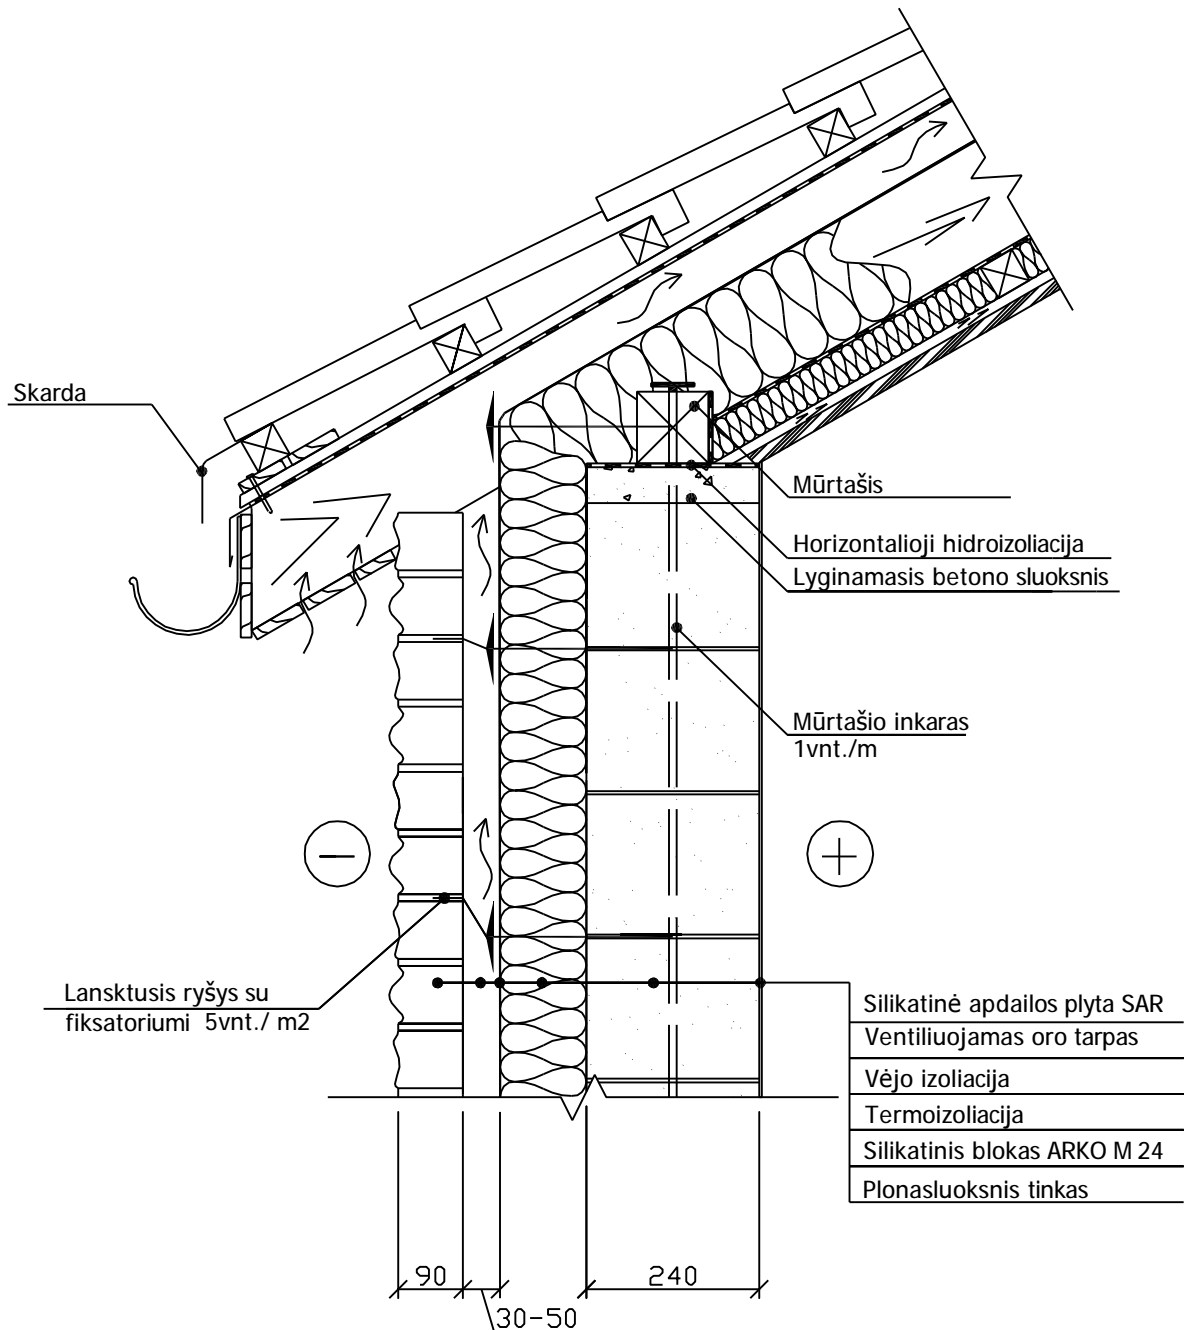

Pastaba:

- * Renkantis šį konstrukcinį sprendinį būtina apskaičiuoti stiprumą lenkiant
- * Ant stogo rekomenduojamos sniego užtvartos, tvorelė - sąlyginai neparodyta
- * Mūrtašio inkaro žingsnis ir skersmuo parenkamas skaičiavimu. Inkaruojamas žemiau perdangos plokščių
- * Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai pagal STR 2.01.03:2003 reikalavimus
- * Ventiliuojamas oro tarpas parenkamas pagal 20 nuorodą (1 psl.)